



Fisa tehnica

No. **22PB03B**


Versiune **V01.1**

Familie de produse: Presetupe din alamă - Filet PG
Cod produs: 2507L, 2509L, 2511L, 2513L, 2516L, 2521L, 2529L, 2536L, 2542L, 2548L
Descriere: PRESETUPE DIN ALAMĂ · FILET PG · IP68 · CU FILET LUNG

Imagine



Desen tehnic

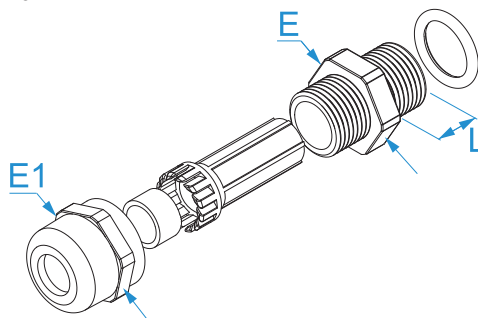

Specificații

MATERIAL: alama nichelată
TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -40 °C a +100 °C
GARNITURĂ INTERIOARĂ E INEL DE ETANȘARE: NBR (cauciuc nitrilic), 70 Shore A
CONFORM STD: EN 62444:2013
ASAMBLARE: Nu îndepărtați și nu deplasați garnitura; strângeți pe o suprafață plană și netedă.
CUȘCĂ ÎN: poliamidă (PA 6.6)

Cod	Dimensiune filet PG (DIN40430)	Ø cablu (mm)	L (mm)	Cheie E (dado)	Cheie E1 (controdado)	
2507L	PG 7	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2509L	PG 9	4 - 8	10	18	18	25/25
2511L	PG 11	5 - 10	10	20	20	25/25
2513L	PG 13.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2516L	PG 16	10 - 14	10	24	24	25/25
2521L	PG 21	13 - 18	12	30	30	25/25
2529L	PG 29	18 - 25	12	40	40	10/10
2536L	PG 36	25 - 32	15	50	50	5/5
2542L	PG 42	32 - 38	15	58	58	5/5
2548L	PG 48	37 - 44	15	64	64	5/5



IP68