



Fisa tehnica

No. **41MA04A**


Versiune **V01.2**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, M093
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M093

Imagine



Desen tehnic

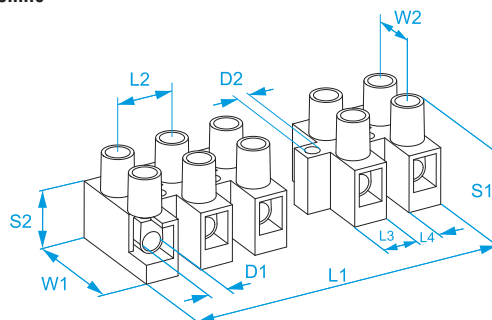

Versiune standard a seriei M093

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93/1	Natural	6,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/2	Natural	16,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/3	Natural	26,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/4	Natural	36,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/5	Natural	46,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/6	Natural	56,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	Contact BM
93/7	Natural	67	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/8	Natural	77	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/9	Natural	87	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/10	Natural	97	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/11	Natural	107	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
M093	Natural	117	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	50/500



**HALOGEN
FREE**